

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
11. August 2005 (11.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/074071 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01Q 1/44**,  
1/27, 9/16

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000056

(22) Internationales Anmeldedatum:  
15. Januar 2005 (15.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 005 017.1 30. Januar 2004 (30.01.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **ASTRA GESELLSCHAFT FÜR ASSET MAN-  
AGEMENT MBH & CO. KG** [DE/DE]; Steinradweg 3,  
30890 Barsinghausen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STOBBE, Anatoli**  
[DE/DE]; Steinradweg 3, 30890 Barsinghausen (DE).


(74) Anwalt: **THÖMEN & KÖRNER**; Zeppelinstrasse 5,  
30175 Hannover (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: TEXTILE MATERIAL WITH ANTENNA COMPONENTS FOR AN HF TRANSPONDER

(54) Bezeichnung: TEXTILMATERIAL MIT ANTENNENKOMPONENTEN EINES HF-TRANSPONDERS

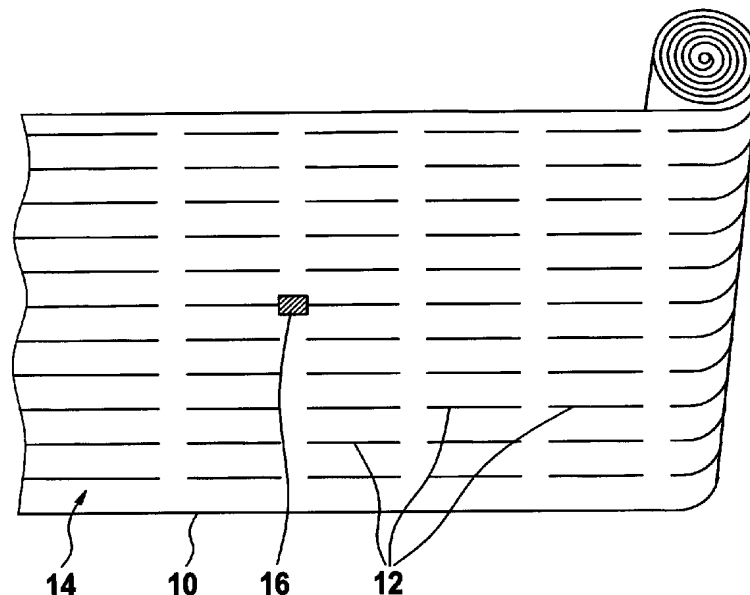

(57) Abstract: A textile material with antenna components for an HF transponder is disclosed, which may be operated by connection of a circuit module to the antenna components, adjusted, or which may be adjusted to a working frequency. The antenna components comprise electrically-conducting components of the textile material itself, which may be formed as an E-field antenna, using the geometry thereof to match a working frequency in the UHF or microwave range, or by means of interruptions to, or extension of a conducting length.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/074071 A1



**(84) Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Erklärung gemäß Regel 4.17:**

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

**Veröffentlicht:**

— *mit internationalem Recherchenbericht*

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

**(57) Zusammenfassung:** Es wird ein Textilmaterial mit Antennenkomponenten eines HF-Transponders beschrieben, der durch Anschluss eines Schaltungsmoduls an die auf eine Arbeitsfrequenz abgestimmten oder abstimmbaren Antennenkomponenten betreibbar ist. Die Antennenkomponenten bestehen aus elektrisch leitfähigen Bestandteilen des Textilmaterials selbst, die als EFeld-Strahler hinsichtlich ihrer Geometrie auf eine Arbeitsfrequenz im UHF- oder Mikrowellenbereich bemessen oder durch Unterbrechung oder Verlängerung einer leitfähigen Strecke herstellbar sind.

**Textilmaterial mit Antennenkomponenten  
eines HF-Transponders**

Die Erfindung betrifft ein Textilmaterial mit Antennenkomponenten eines HF-Transponders nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Zur Identifikation von Waren bei Produktion, Logistik, Vertrieb und Reparatur werden zunehmend Transponder eingesetzt, die hinsichtlich Lesbarkeit und Datenvolumen sowie Manipulationssicherheit üblichen Barcodes überlegen sind. Der Einsatz von Transpondern wird auch bei textilen Waren angestrebt, wegen ihres flexiblen Charakters und der Notwendigkeit der Reinigung in heißen und/oder chemisch aggressiven Medien werden aber höhere Anforderungen gestellt.

So darf der Transponder den bestimmungsgemäßen Gebrauch der textilen Waren nicht beeinträchtigen, muss gegen mechanische, thermische und chemische Einflüsse resistent sein und trotzdem physikalisch zuverlässig arbeiten.

Es ist bekannt, Textiletiketten mit Transpondern auszustatten, die im 13 MHz-Bereich arbeiten. Als Antennen dienen M-Feld-Strahler mit kernlosen Spulen, auch als Luft-

spulen bezeichnet. Die Luftspulen können in Form von Leiterbahnen aus Metall auf Folienträgern ausgeführt sein. Kombinationen aus einer Folienschicht und einer Textilschicht, z. B. als Lamine, sind beim bestimmungsgemäßen Gebrauch und beim Reinigen der textilen Ware meist unverträglich. Die Folie kann sich stellenweise oder ganz lösen und/oder beschädigt werden. Da Textiletiketten in der Regel erst in die Fertigware eingesetzt werden, und daraus auch wieder entfernt werden können, ist eine Identifizierung der Rohware nur indirekt möglich und manipulationsanfällig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Textilmaterial mit Antennenkomponenten eines HF-Transponders zu schaffen, die sich integral in eine Rohware bereits während der Herstellung einfügen lassen und eine physikalisch zuverlässige Nutzung ermöglichen.

Diese Aufgabe wird bei einem Textilmaterial mit Antennenkomponenten eines HF-Transponders nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die Merkmale dieses Anspruchs gelöst.

Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Durch die Ausbildung der Antennenkomponenten als E-Feld-Strahler, auch als elektrische Antenne bezeichnet, lässt sich mit einer einfachen Geometrie eine Abstimmung auf eine Arbeitsfrequenz im UHF- oder Mikrowellenbereich erzielen. Der verfügbare Platz ist nämlich größer als bei Etiketten, so dass die Ausgestaltung von induktiven oder kapazitiven Verlängerungselementen nicht nötig ist. Mit einem E-Feld-Strahler wird im Nahbereich eine höhere elekt-

rische Komponente des elektromagnetischen Wechselfeldes gebildet, als bei einem M-Feld-Strahler. Der E-Feld-Strahler ist daher hochohmig und nicht so anfällig gegen weniger gut elektrisch leitfähige Materialien und Übergangswiderstände bei Verbindungen und verfügt über einen höheren Wirkungsgrad. Außerdem ist der E-Feld-Strahler breitbandiger als ein M-Feld-Strahler, so dass größere Toleranzen hinsichtlich Übereinstimmung seiner Resonanzfrequenz mit der Arbeitsfrequenz zulässig sind. Der E-Feld-Strahler ermöglicht so eine problemlose Integration in das Textilmaterial, wodurch der Transponder im Gegensatz zu der Ausführung als Folienetikett mit textilfremdem Charakter jetzt bezüglich der Antenne rein textile Eigenschaften annimmt.

Bei einer Arbeitsfrequenz im UHF-Bereich, zugelassen ist hier ein Bereich zwischen 860 MHz und 930 MHz und im Mikrowellenbereich bei ca. 2400 MHz können ungekürzte Halbwellen- oder Viertelwellenstrahler eingesetzt werden, wenn eine größere Fläche als bei Textiletiketten üblich zur Verfügung steht.

Die Antennenkomponenten können einfach oder mehrfach mit gegenseitigem Abstand angeordnet sein.

Bei mehrfacher Anordnung kann aus einer Auswahl möglicher Antennenkomponenten die für den Zuschnitt der Ware oder die fertige Ware günstigste Position getroffen werden. Der Abstand der Antennenkomponenten wird zweckmäßig so bemessen, dass keine oder nur eine geringe Beeinflussung oder Verstimmung der als aktiv genutzten Antenne eintritt.

Die Antennenkomponenten können bei bahnförmigem Material

in Bahnrichtung und/oder schräg zur Bahnrichtung und/oder quer zur Bahnrichtung ausgerichtet angeordnet sein.

Auf diese Weise lassen sich durchgehend oder in Abständen Antennenkomponenten zum späteren Anschluss von Schaltungsmodulen schaffen. Komplette Textilbahnen sind so nach dem Herstellungsprozess und Zuschnitt auf die Fertigware bereits zum Anschluss von Schaltungsmodulen vorbereitet.

Die Antennenkomponenten können wenigstens einen symmetrischen  $\lambda/2$ -Dipol oder wenigstens eine  $\lambda/4$ -Groundplane aus einem  $\lambda/4$ -Strahler und einem Gegengewicht bilden, wobei  $\lambda$  der Wellenlänge der Arbeitsfrequenz entspricht.

Hierdurch lassen sich insbesondere Kettfäden und/oder Schussfäden beim Fertigungsprozess Weben zur Bildung abgestimmter, ungekürzter Strahler mit hohem Wirkungsgrad nutzen. Der streng vorgegebene Verlauf von Kettfäden und/oder Schussfäden bildet dann keine Einschränkungen für die Geometrie der Antennenkomponenten.

Die elektrisch leitfähigen Bestandteile des Textilmaterials können elektrisch leitfähige Druckpaste oder elektrisch leitfähige Fadenkonstruktionen sein, die maschinell innerhalb eines textilüblichen industriellen Fertigungsprozesses verarbeitbar sind.

Durch die Herstellung in einem textilüblichen industriellen Fertigungsprozess gelingt eine kostengünstige Realisierung des E-Feld-Strahlers in einem der Fertigungsschritte, die ohnehin bei der Fertigung des Textilmaterials durchgeführt werden müssen. Die gleichen Qualitätskriterien des textilen Fertigungsprozesses kommen so auch der

Qualität und Reproduzierbarkeit des E-Feld-Strahlers zuge-  
te. Zwangsläufig wird der E-Feld-Strahler so integraler  
Bestandteil des Textilmaterials selbst und beeinträchtigt  
nicht den bestimmungsgemäßen Gebrauch der textilen Ware.

Die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion kann ein mit  
Metall beschichteter Kunststofffaden; ein mit einem Me-  
talldraht oder eine Metalllitze umwickelter Kunststofffa-  
den, ein Kunststofffaden mit einem integrierten Metall-  
draht oder einer integrierten Metalllitze oder ein Gra-  
phitfaden sein.

Die Auswahl richtet sich danach, welche Art von elektrisch  
leitfähigen Fäden mit dem jeweiligen Fertigungsprozess  
verarbeitbar sind, welche Art von elektrisch leitfähigen  
Fäden ausreichende elektrische Leiteigenschaften aufwei-  
sen, auf welche Art eine Kontaktierung mit Anschlüssen des  
Schaltungsmoduls vorgenommen wird und ob und welche chemi-  
schen Einflüsse ausgeübt werden.

Die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion kann durchge-  
hend leitende und an Anschlussstellen und Strahlerenden  
auftrennbare Fäden umfassen.

Damit können Schaltungsmodule an nahezu beliebigen Stellen  
der elektrisch leitfähigen Fadenkonstruktion angeschlossen  
werden und die Antenne auf die Arbeitsfrequenz abgestimmt  
werden. Es ergeben sich so vielfältige Anschlussmöglich-  
keiten für die Schaltungsmodule und Abstimmungsmöglichkeiten  
der als aktive Transponderantenne genutzten Antennenkompo-  
nenten.

Ergänzend können auch benachbarte Fäden bei Anschluss ei-

nes Schaltungsmoduls auftrennbar sein.

Dadurch wird eine mögliche Verstimmung, Dämpfung oder Abschirmung der aktiven Transponderantenne beseitigt.

Alternativ kann die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion zwischen Anschlussstellen und Strahlerenden partiell leitende Fäden umfassen.

Hierbei wird die Installation eines Transponders vereinfacht, indem nur das Schaltungsmodul an die Anschlussstellen angeschlossen werden muss. Ein Auftrennen der Fäden ist nicht möglich.

Die Fäden können an Austrittsstellen an die Oberfläche des Textilmaterials treten, die der Lage von Anschlussstellen und Strahlerenden entsprechen und durchgehend leitende Fäden hier auftrennbar sind.

Bei im Gewebe verborgen liegenden elektrisch leitfähigen Fäden wird so der Anschluss des Schaltungsmoduls erleichtert.

Zweckmäßig weisen die Austrittsstellen einen Abstand von  $\lambda/4$  der Wellenlänge der Arbeitsfrequenz auf.

Auf diese Weise kann man sich auf die notwendigen Austrittsstellen beschränken und die elektrisch leitfähigen Fäden im Übrigen verborgen im Gewebe unterbringen.

Die Antennenkomponenten weisen wenigstens eine Anschlussstelle zur Verbindung mit Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls durch Krimpverbindungen, Schweißverbindungen,



Lötverbindungen oder Klebeverbindungen mit leitfähigem Kleber auf.

Das Schaltungsmodul kann so nach dem Textilfertigungsprozess an der Anschlussstelle oder bei mehreren zur Auswahl stehenden Anschlussstellen an einer geeigneten Anschlussstelle angebracht werden. Die Verbindungen sind erforderlich, da beim Fertigungsprozess das Textilmaterial zunächst ohne das Schaltungsmodul gefertigt wird und anschließend das Schaltungsmodul mit den Antennenkomponenten verbunden werden muss.

Krimpverbindungen haben den Vorteil, dass sie gemeinsam mit dem Anbringen des Schaltungsmoduls den elektrischen Kontakt zwischen den Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls und den Strahleranschlüssen herstellen. Die Verbindung erfolgt durch mechanische Verspannung und ist daher auch zwischen leitfähigen Materialien möglich, die sich nicht durch Schweißen oder Löten miteinander elektrisch verbinden lassen.

Durch Krimpverbindungen lässt sich das Schaltungsmodul auch gleichzeitig mechanisch am Textilmaterial fixieren, wenn mehrere Fäden umschlossen werden können, die dann gemeinsam für die nötige Zugfestigkeit sorgen. Dies können elektrisch leitfähige und/oder nicht leitfähige Fäden sein.

Schweißverbindungen und Lötverbindungen können zwischen leitfähigen Materialien aus Metallen hergestellt werden. Schließlich sind noch Klebeverbindungen mit leitfähigem Kleber für Materialien möglich, die weder für Krimpverbindungen, Schweißverbindungen und Lötverbindungen geeignet

sind.

Vorzugsweise kann beim Fertigungsprozess Drucken der leitfähige Kleber durch die Druckpaste selbst gebildet sein. Dadurch lässt sich das Bedrucken und das Herstellen der Verbindung zwischen den Antennenanschlüssen und den Strahleranschlüssen in unmittelbar aufeinander folgenden Arbeitsgängen realisieren, indem die Antennenanschlüsse in die noch feuchte, nicht abgebundene Druckpaste eingelegt werden. Ein gesonderter Kleber entfällt dadurch.

Weiterhin können die Klebeflächen der Klebeverbindungen UV-durchlässig sein und der leitfähige Kleber UV-härtbar sein. Dadurch kann der Kleber durch UV-Bestrahlung im gesamten Klebebereich in kurzer Zeit zum Aushärten gebracht werden.

Vorzugsweise sind das Schaltungsmodul selbst und deren Antennenanschlüsse durch eine Vergussmasse eingeschlossen und die Vergussmasse ist gleichzeitig mit dem dem Schaltungsmodul benachbarten Bereich des Textilmaterials verbunden. Das Schaltungsmodul ist so durch die Vergussmasse am Textilmaterial fixiert, da die Vergussmasse aufgrund der Kapillarwirkung tief in das Textilmaterial eindringt. Eine Trennung ist nur durch Zerstörung möglich, so dass Manipulationen erkennbar sind. Ferner wird durch die Vergussmasse das Schaltungsmodul auch gegen mechanische und chemische Einflüsse geschützt. Die zusätzliche Einbindung der Antennenanschlüsse sorgt für einen Schutz der Kontakte und bietet gleichzeitig eine Zugentlastung der Strahlerenden, wodurch eine Bruchgefahr an den Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls vermindert ist.

Bei einem Zuschnitt des Textilmaterials kann ein Anordnungsbereich für ein Schaltungsmodul festgelegt werden und das Schaltungsmodul an einer in diesem Anordnungsbereich liegenden Anschlussstelle anschließbar und fixierbar sein.

Unter Nutzung der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten kann das Schaltungsmodul dann beim Zuschnitt oder der Fertigware zur Kennzeichnung verwendet werden und bei der Fertigware in einem unkritischen Teil oder Bereich, z. B. bei einem Anzug hinter dem Revers oder im Kragen, an der dort nächstliegenden Anschlussstelle angeschlossen werden. Dadurch lässt sich Fertigware beim die Rohware weiterverarbeitenden Betrieb kennzeichnen.

Bei Rohware des Textilmaterials kann auch ein Anordnungsbereich für ein Schaltungsmodul vorzugsweise im Randbereich der Ware festlegbar sein und das Schaltungsmodul an einer in diesem Anordnungsbereich liegenden Anschlussstelle anschließbar und fixierbar sein. Der gebildete Transponder dient dann zur Kennzeichnung der Rohware wie Stoffballen bereits beim Hersteller und kann alle relevanten Herstellungsdaten speichern.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert:

Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer bahnförmigen Textilrohware mit ausschließlich in Bahnrichtung verlaufenden elektrisch leitfähigen Fäden und einem HF-Transponder,

Fig. 2 zeigt eine Ansicht einer bahnförmigen Textilrohware mit abwechselnd in Bahnrichtung und

quer zur Bahnrichtung verlaufenden elektrisch leitfähigen Fäden und einem HF-Transponder,

Fig. 3 zeigt im Maßstab 1:1 ein Funktionsmuster mit Dipol-Antenne und

Fig. 4 zeigt im Maßstab 1:1 ein Funktionsmuster mit Groundplane-Antenne.

Figur 1 zeigt eine Ansicht einer bahnförmigen Textilrohware 10 mit ausschließlich in Bahnrichtung verlaufenden elektrisch leitfähigen Fäden 12 und einem HF-Transponder. Die elektrisch leitfähigen Fäden 12 verlaufen parallel mit gegenseitigem Abstand. Die leitfähige Länge ist in Abschnitte 14 unterteilt, die jeweils  $\lambda/4$  der Wellenlänge der beabsichtigten Arbeitsfrequenz betragen. Die Abschnitte 14 können durch unterbrochene Fäden oder durchgängige Fäden mit unterbrochener elektrisch leitfähiger Komponente gebildet sein. Alle Enden benachbarter elektrisch leitfähiger Abschnitte 14 in derselben Flucht eignen sich als Anschlussstellen zur Verbindung mit Antennenanschlüssen eines Schaltungsmoduls. An einer dieser Anschlussstellen ist ein Schaltungsmodul 16 angeschlossen und bildet mit den kontaktierten Antennenkomponenten einen  $\lambda/2$  Dipol.

Fig. 2 zeigt eine Ansicht einer bahnförmigen Textilrohware 10 mit abwechselnd in Bahnrichtung und quer zur Bahnrichtung verlaufenden elektrisch leitfähigen Fäden 12, 18 und einem HF-Transponder. Die elektrisch leitfähigen Fäden 12, 18 in Bahnrichtung und quer zur Bahnrichtung verlaufen jeweils parallel mit gegenseitigem Abstand. Die leitfähige Länge der Fäden in Bahnrichtung ist in Abschnitte 14 un-

terteilt, die jeweils  $\lambda/4$  der Wellenlänge der beabsichtigten Arbeitsfrequenz betragen. Die Abschnitte 14 können durch unterbrochene Fäden oder durchgängige Faden mit unterbrochener elektrisch leitfähiger Komponente gebildet sein. Die elektrisch leitfähigen Fäden 18 quer zur Bahnrichtung sind durchgehend. Die Kreuzungsstellen zwischen den in Bahnrichtung und quer zur Bahnrichtung verlaufenden Fäden eignen sich als Anschlussstellen zur Verbindung mit Antennenanschlüssen eines Schaltungsmoduls. An einer dieser Anschlussstellen ist ein Schaltungsmodul 16 angeschlossen und bildet mit den kontaktierten Antennenkomponenten eine  $\lambda/4$  Groundplane aus einem  $\lambda/4$  Strahler in Form der in Bahnrichtung verlaufenden Antennenkomponente und einem Gegengewicht in Form der quer zur Bahnrichtung verlaufenden Antennenkomponente.

Die Figuren 3 und 4 zeigen jeweils im Maßstab 1:1 Funktionsmuster, und zwar Fig. 3 ähnlich Fig. 1 mit Dipol-Antenne und Fig. 4 ähnlich Fig. 2 mit Groundplane-Antenne.

Die Schaltungsmodule 16 können mit ihren Antennenanschlüssen an den Anschlussstellen der Antennenkomponenten z. B. durch Krimpverbindungen verbunden und am Textilmaterial fixiert sein. Krimpverbindungen krallen sich beim Einsetzen des Schaltungsmoduls mechanisch an den elektrisch leitfähigen Fäden fest. Falls das Schaltungsmodul an einen durchgehenden leitfähigen Faden angeschlossen werden soll, kann dieser beim Anschlussvorgang gleichzeitig mittig mittels eines Trennwerkzeugs getrennt werden. Dazu ist am Schaltungsmodul entweder selbst ein Trennmesser angeordnet oder eine Schneidleiste angeordnet zur Bildung eines Gegenstückes für ein von außen herangeführtes Messer, z. B. in einer Handkrimpzange. Statt eines mechanischen Messers

kann auch eine Laserschneidvorrichtung eingesetzt werden.

Die leitfähigen Fäden können innerhalb des Textilmaterials verborgen sein und nur an vorbestimmten Austrittsstellen zur Bildung der Anschlussstellen an die Oberfläche hervortreten. Dies gilt auch für die Bildung von Strahlerenden, also den heißen Enden der Strahler, wenn dort durchgehend leitende Fäden aufzutrennen sind. Die Abstände der Austrittsstellen entsprechen einem Viertel der Wellenlänge der Arbeitsfrequenz.

Das Schaltungsmodul kann bei durchgehend elektrisch leitfähigen Fäden an deren Austrittsstelle mit diesen verkrimmt werden und die Fäden müssen an der so gebildeten Anschlussstelle zwischen den Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls sowie an den Strahlerenden zur Abstimmung der Antennenkomponenten auf die Arbeitsfrequenz aufgetrennt werden. Bei elektrisch partiell leitenden Fäden reicht das Verkrimmen der Fäden an der Austrittsstelle mit den Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls.

### P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Textilmaterial mit Antennenkomponenten eines HF-Transponders, der durch Anschluss eines Schaltungsmoduls an die auf eine Arbeitsfrequenz abgestimmten oder abstimmbaren Antennenkomponenten betreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennenkomponenten aus elektrisch leitfähigen Bestandteilen des Textilmaterials selbst bestehen, die als E-Feld-Strahler hinsichtlich ihrer Geometrie auf eine Arbeitsfrequenz im UHF- oder Mikrowellenbereich bemessen oder durch Unterbrechung oder Verlängerung einer leitfähigen Strecke herstellbar sind.
2. Textilmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennenkomponenten einfach oder mehrfach mit gegenseitigem Abstand angeordnet sind.
3. Textilmaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antennenkomponenten bei bahnförmigem Material in Bahnrichtung und/oder schräg zur Bahnrichtung und/oder quer zur Bahnrichtung ausgerichtet angeordnet sind.
4. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, dass die Antennenkomponenten wenigstens einen symmetrischen  $\lambda/2$ -Dipol oder wenigstens eine  $\lambda/4$ -Groundplane aus einem  $\lambda/4$ -Strahler und einem Gegengewicht bilden, wobei  $\lambda$  der Wellenlänge der Arbeitsfrequenz entspricht.

5. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfähigen Bestandteile des Textilmaterials elektrisch leitfähige Druckpaste oder elektrisch leitfähige Fadenkonstruktionen sind, die maschinell innerhalb eines textilüblichen industriellen Fertigungsprozesses verarbeitbar sind.

6. Textilmaterial nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion ein mit Metall beschichteter Kunststofffaden, ein mit einem Metalledraht oder einer Metalllitze umwickelter Kunststofffaden, ein Kunststofffaden mit einem integrierten Metalledraht oder einer integrierten Metalllitze oder ein Graphitfaden ist.

7. Textilmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion durchgehend leitende und an Anschlussstellen und Strahlerenden auftrennbare Fäden umfasst.

8. Textilmaterial nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass auch benachbarte Fäden bei Anschluss eines Schaltungsmoduls auftrennbar sind.

9. Textilmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leitfähige Fadenkonstruktion zwi-



schen Anschlussstellen und Strahlerenden partiell leitende Fäden umfasst.

10. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 6 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Fäden an Austrittsstellen an die Oberfläche des Textilmaterials treten, die der Lage von Anschlussstellen und Strahlerenden entsprechen und durchgehend leitende Fäden hier auftrennbar sind.

11. Textilmaterial nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Austrittsstellen einen Abstand von  $\lambda/4$  der Wellenlänge der Arbeitsfrequenz aufweisen.

12. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass Antennenkomponenten wenigstens eine Anschlussstelle zur Verbindung mit Antennenanschlüssen des Schaltungsmoduls durch Krimpverbindungen, Schweißverbindungen, Lötverbindungen oder Klebeverbindungen mit leitfähigem Kleber aufweisen.

13. Textilmaterial nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass beim Fertigungsverfahren Drucken der leitfähige Kleber durch die Druckpaste selbst gebildet ist.

14. Textilmaterial nach Anspruch 12 oder 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass Klebeflächen der Klebeverbindungen UV-durchlässig sind und der leitfähige Kleber UV-härtbar ist.


15. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Schaltungsmodul selbst und deren Antennenanschlüsse durch eine Vergussmasse eingeschlossen sind und die Vergussmasse gleichzeitig mit dem Schaltungsmodul benachbarten Bereich des Textilmaterials

verbunden ist zur mechanischen Fixierung des Schaltungsmodul und/oder Erhöhung der Manipulationssicherheit.

16. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei einem Zuschnitt des Textilmaterials ein Anordnungsbereich für ein Schaltungsmodul festlegbar ist und das Schaltungsmodul an einer in diesem Anordnungsbereich liegenden Anschlussstelle anschließbar und fixierbar ist zur Kennzeichnung des Zuschnittes oder der Fertigware.

17. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei Rohware des Textilmaterials ein Anordnungsbereich für ein Schaltungsmodul vorzugsweise im Randbereich der Ware festlegbar ist und das Schaltungsmodul an einer in diesem Anordnungsbereich liegenden Anschlussstelle anschließbar und fixierbar ist zur Kennzeichnung der Rohware .

**Fig. 1**

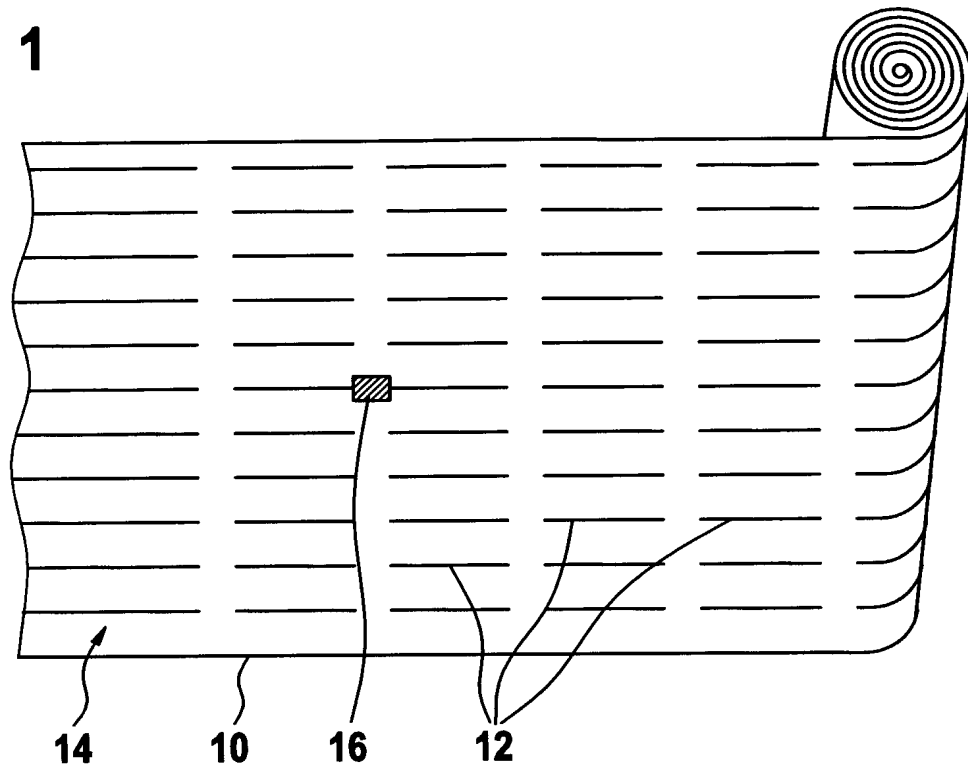

**Fig. 2**



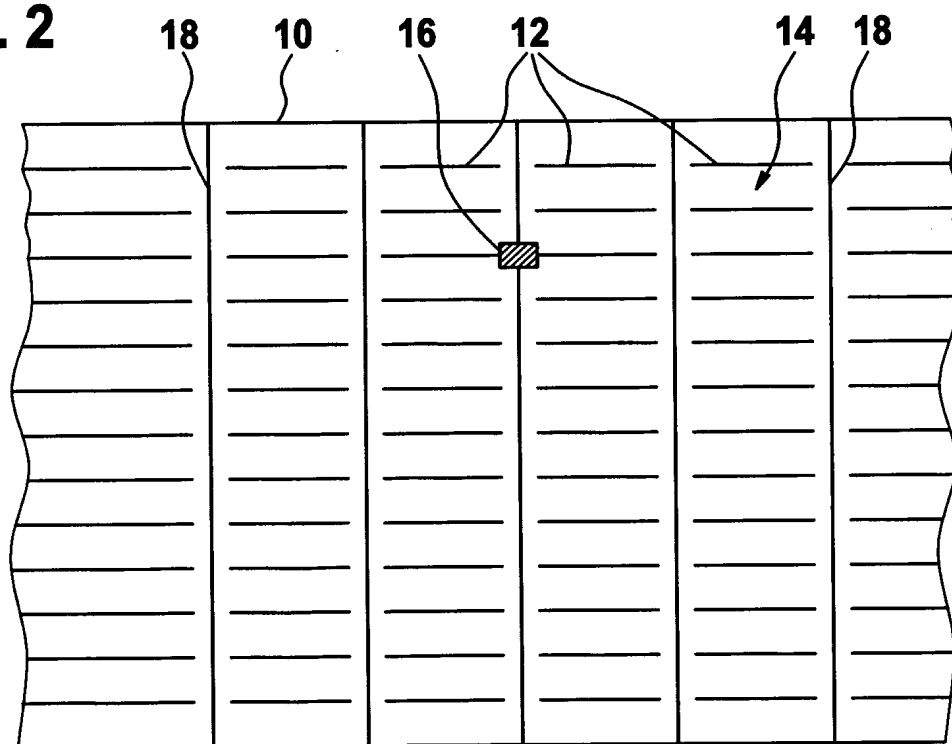


Fig. 3

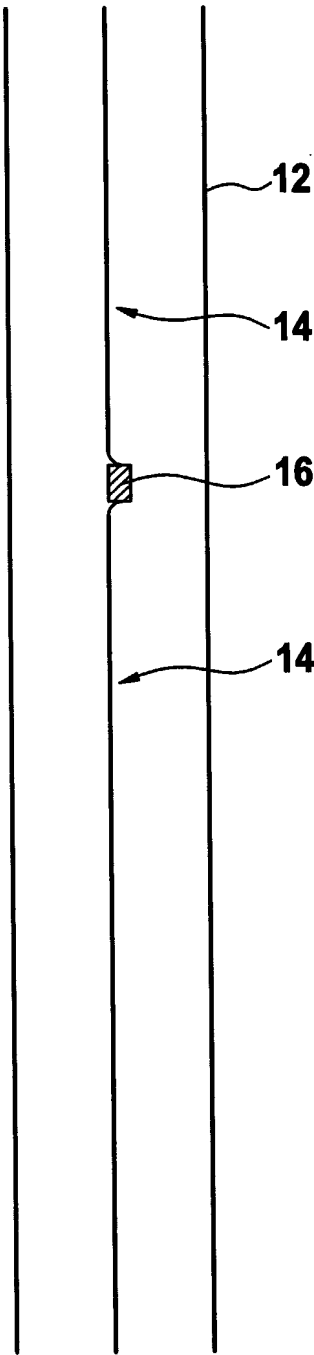

**Fig. 4**

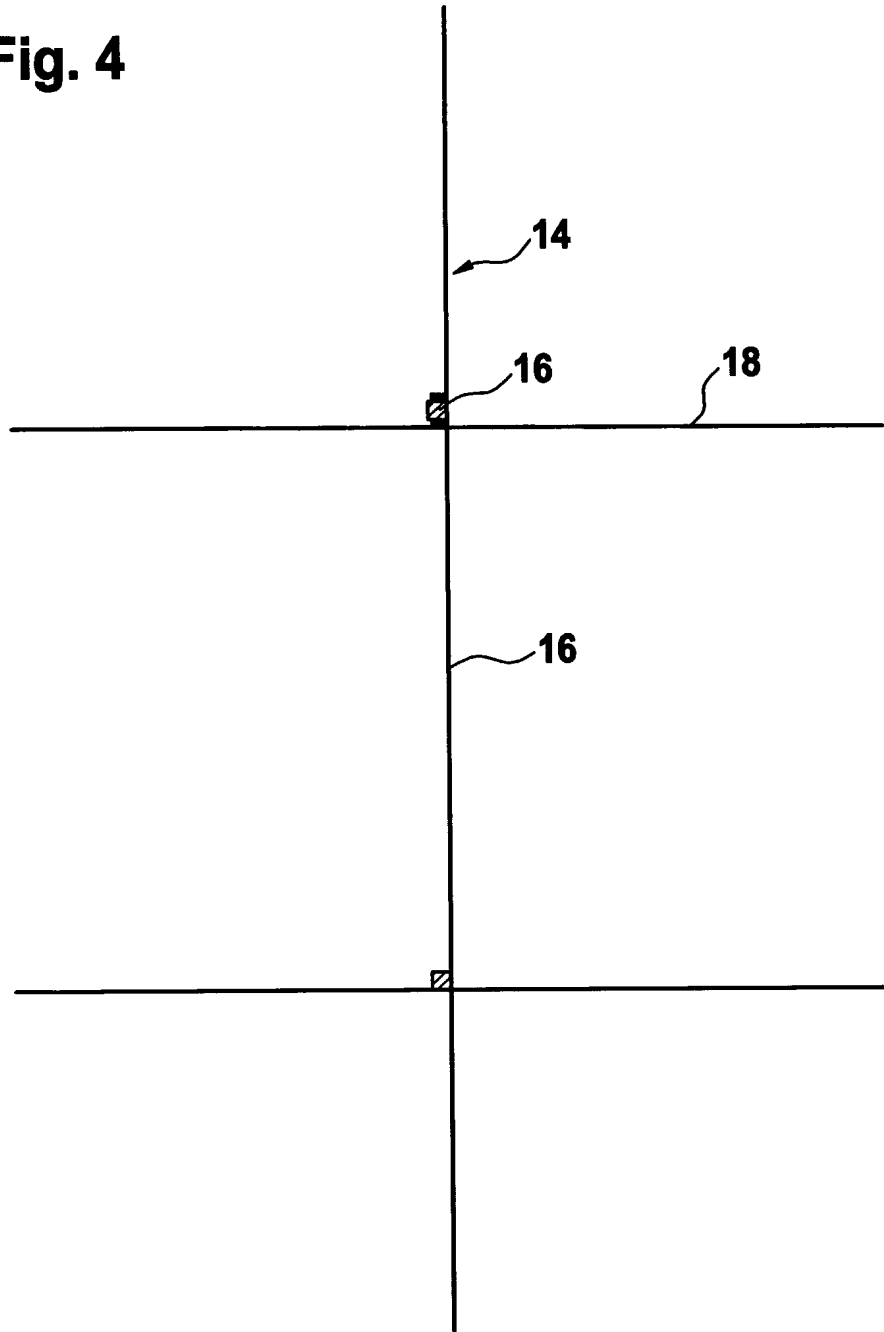

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2005/000056

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 H01Q1/44 H01Q1/27 H01Q9/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EP0-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2001/050645 A1 (BOYLE KEVIN R) 13 December 2001 (2001-12-13)  abstract; figure 7 paragraphs '0032! - '0034! -----	1-7, 10-14, 16,17
X	WO 01/36728 A (FOSTER MILLER, INC) 25 May 2001 (2001-05-25)  abstract; figures 7,11 page 14, lines 3-7 page 14, line 17 - page 15, line 22 ----- -/--	1-7, 10-14, 16,17

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### ° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 April 2005

Date of mailing of the international search report

18/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Unterberger, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2005/000056

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198 43 237 C1 (KLAUS STEILMANN INSTITUT FUER INNOVATION UND UMWELT GMBH) 18 May 2000 (2000-05-18) column 2, lines 5-49 column 3, lines 42-52 figure 2 -----	1,2,4-7, 10,12,13
A	US 5 906 004 A (LEBBY ET AL) 25 May 1999 (1999-05-25) figures 1,2,6 column 3, line 3 - column 4, line 20 column 5, line 61 - column 6, line 29 -----	1-17
A	US 2003/085619 A1 (STRACHE WOLFGANG ET AL) 8 May 2003 (2003-05-08) abstract; figure 1 paragraph '0031! -----	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/DE2005/000056

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2001050645	A1	13-12-2001	BR 0104456 A CN 1366722 A WO 0159877 A1 EP 1177599 A1 JP 2003523120 T	08-01-2002 28-08-2002 16-08-2001 06-02-2002 29-07-2003
WO 0136728	A	25-05-2001	AU 1618501 A EP 1246954 A1 WO 0136728 A1 US 6727197 B1	30-05-2001 09-10-2002 25-05-2001 27-04-2004
DE 19843237	C1	18-05-2000	NONE	
US 5906004	A	25-05-1999	NONE	
US 2003085619	A1	08-05-2003	DE 10154494 A1 EP 1310386 A2 JP 2003249804 A	22-05-2003 14-05-2003 05-09-2003



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2005/000056

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 H01Q1/44 H01Q1/27 H01Q9/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 H01Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2001/050645 A1 (BOYLE KEVIN R) 13. Dezember 2001 (2001-12-13)  Zusammenfassung; Abbildung 7 Absätze '0032! - '0034! -----	1-7, 10-14, 16,17
X	WO 01/36728 A (FOSTER MILLER, INC) 25. Mai 2001 (2001-05-25)  Zusammenfassung; Abbildungen 7,11 Seite 14, Zeilen 3-7 Seite 14, Zeile 17 - Seite 15, Zeile 22 ----- -/--	1-7, 10-14, 16,17

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5. April 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

18/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Unterberger, M

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000056

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 198 43 237 C1 (KLAUS STEILMANN INSTITUT FUER INNOVATION UND UMWELT GMBH) 18. Mai 2000 (2000-05-18) Spalte 2, Zeilen 5-49 Spalte 3, Zeilen 42-52 Abbildung 2 -----	1,2,4-7, 10,12,13
A	US 5 906 004 A (LEBBY ET AL) 25. Mai 1999 (1999-05-25) Abbildungen 1,2,6 Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 4, Zeile 20 Spalte 5, Zeile 61 - Spalte 6, Zeile 29 -----	1-17
A	US 2003/085619 A1 (STRACHE WOLFGANG ET AL) 8. Mai 2003 (2003-05-08) Zusammenfassung; Abbildung 1 Absatz '0031! -----	1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000056

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2001050645 A1	13-12-2001	BR 0104456 A	08-01-2002
		CN 1366722 A	28-08-2002
		WO 0159877 A1	16-08-2001
		EP 1177599 A1	06-02-2002
		JP 2003523120 T	29-07-2003
WO 0136728 A	25-05-2001	AU 1618501 A	30-05-2001
		EP 1246954 A1	09-10-2002
		WO 0136728 A1	25-05-2001
		US 6727197 B1	27-04-2004
DE 19843237 C1	18-05-2000	KEINE	
US 5906004 A	25-05-1999	KEINE	
US 2003085619 A1	08-05-2003	DE 10154494 A1	22-05-2003
		EP 1310386 A2	14-05-2003
		JP 2003249804 A	05-09-2003